



Højtryksslange 840 bar

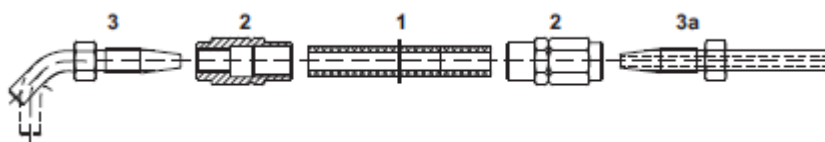

- 1. Højtryksslange
- 2. Skrue muffe
- 3. Slangestuds 90° eller 45°
- 3a Slangestuds - lige



Vare nr.	D	D1	Fyldt op / ikke fyldt "tom"
9-202	8,6	4,0	Fyldt op med fedt
9-081-1	8,6	4,0	Tom
18-100-011	11,3	6,3	Fyldt op med fedt
18-100-012	11,3	6,3	Tom

Teknisk Information

		9-202 / 9-081-1		18-100-011 / 18-100-012	
		Indvendig rør	Beklædning	Indvendig rør	Beklædning
Materiale		Termopl. Polyamid 6	Termopl. Polyurethan	Termopl. Polyamid 6	Termopl. Polyurethan
Træk egenskaber	DIN EN ISO 527	> 30N/mm2	> 18N/mm2	> 30N/mm2	> 18N/mm2
Forlængelse ved brud	DIN EN ISO 527	> 50%	> 380%	> 180%	> 380%
Hårdhed	DIN EN ISO 868	> D 60 +/- 3	> A 88 +/- 3	> D 60 +/- 3	> A 88 +/- 3
Tilladt bøjnings radius		20°C >20 mm	20°C > 45 mm		
Driftstemperatur	-40°C til 80°C til medium, der skal pumpes med "fedt med korrosionsbeskyttelse tilsætningsstof": max. 70°C				
Sprængningstryk	DIN EN ISO 1402 Druckaufbau: 60s 20°C >840bar (84 MPa, 12184 psi), 60°C >460 bar,				