
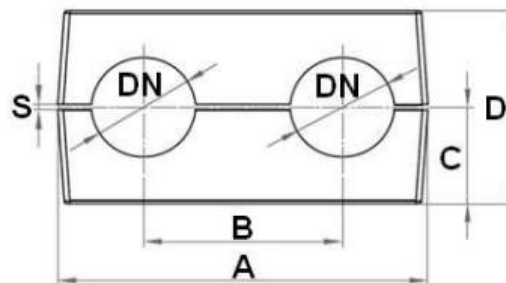


## Rørholder, dobb. - DIN 3015/3

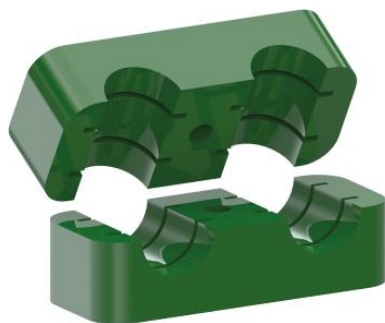

**Standard:** DIN 3015/3

**Anbefalet temperaturer:** -30 °C + 90 °C.

Varenummer	DN	Gruppe	A	B	C	D	S
AD106C	6	1	36	20	13,5	27	0,6 min
AD108C	8	1	36	20	13,5	27	0,6 min
AD110C	10	1	36	20	13,5	27	0,6 min
AD112C	12	1	36	20	13,5	27	0,6 min
AD213.2C	1/4"	2	53	29	13,5	27	0,7 min
AD214C	14	2	53	29	13,5	27	0,7 min
AD215C	15	2	53	29	13,5	27	0,7 min
AD216.7C	3/8"	2	53	29	13,5	27	0,7 min
AD216C	16	2	53	29	13,5	27	0,7 min
AD218C	18	2	53	29	13,5	27	0,7 min
AD319C	19	3	67	36	18,5	37	0,7 min
AD320C	20	3	67	36	18,5	37	0,7 min
AD321.3C	1/2"	3	67	36	18,5	37	0,7 min
AD322C	22	3	67	36	18,5	37	0,7 min
AD325C	25	3	67	36	18,5	37	0,7 min
AD426.7C	3/4"	4	82	45	20,5	41	0,7 min
AD428C	28	4	82	45	20,5	41	0,7 min
AD430C	30	4	82	45	20,5	41	0,7 min
AD532C	32	5	106	56	27	54	0,7 min
AD533.3C	1"	5	106	56	27	54	0,7 min
AD535C	35	5	106	56	27	54	0,7 min
AD538C	38	5	106	56	27	54	0,7 min
AD540C	40	5	106	56	27	54	0,7 min
AD542C	42	5	106	56	27	54	0,7 min